

CÓDIGO: 001-000003

Bloque de 6" x 8" x 16"

- Se Fabrica mediante una máquina autocompactable en moldes por vibración.
- Los bloques tendrán una resistencia y rigidez suficiente para soportar esfuerzo.
- Resistentes al clima, posee propiedades de aislación térmica y una baja absorción de humedad.
- El curado se realizará en cuartos cerrados introduciendo el bloque dentro, reposándolo 24 horas y aplicándole riego por aspersión.

Especificaciones

Ancho	5 5/8" (14.3 cm)
Alto	7 5/8" (19.4 cm)
Largo	15 5/8" (39.7 cm)

Composición de la Mezcla

Arenon	Agua
Cemento	Aditivo

Características Técnicas del Producto




Los bloques están diseñados para soportar grandes cargas, por lo que son utilizados de forma general en paredes de división o de fachada, fundaciones y muros.

El cemento empleado es Tipo Portland HE.

Los agregados: Piedra, Arena y Agua cumplen con la granulometría y disposiciones del departamento de Metrología de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Imágenes complementarias

**Bloque de
6" x 8" x 16"**

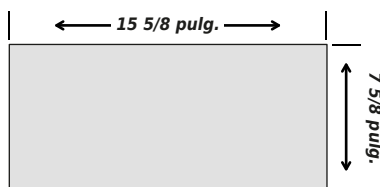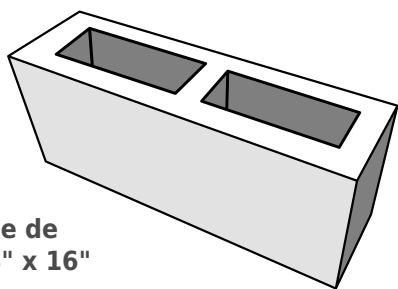

Este Producto es elaborado con los más altos estándares de Calidad, y están Certificados y Supervisados por nuestros Ingenieros Civiles.